


ML3320/ML3321 NOKTA VURUŞLU YAZICILAR

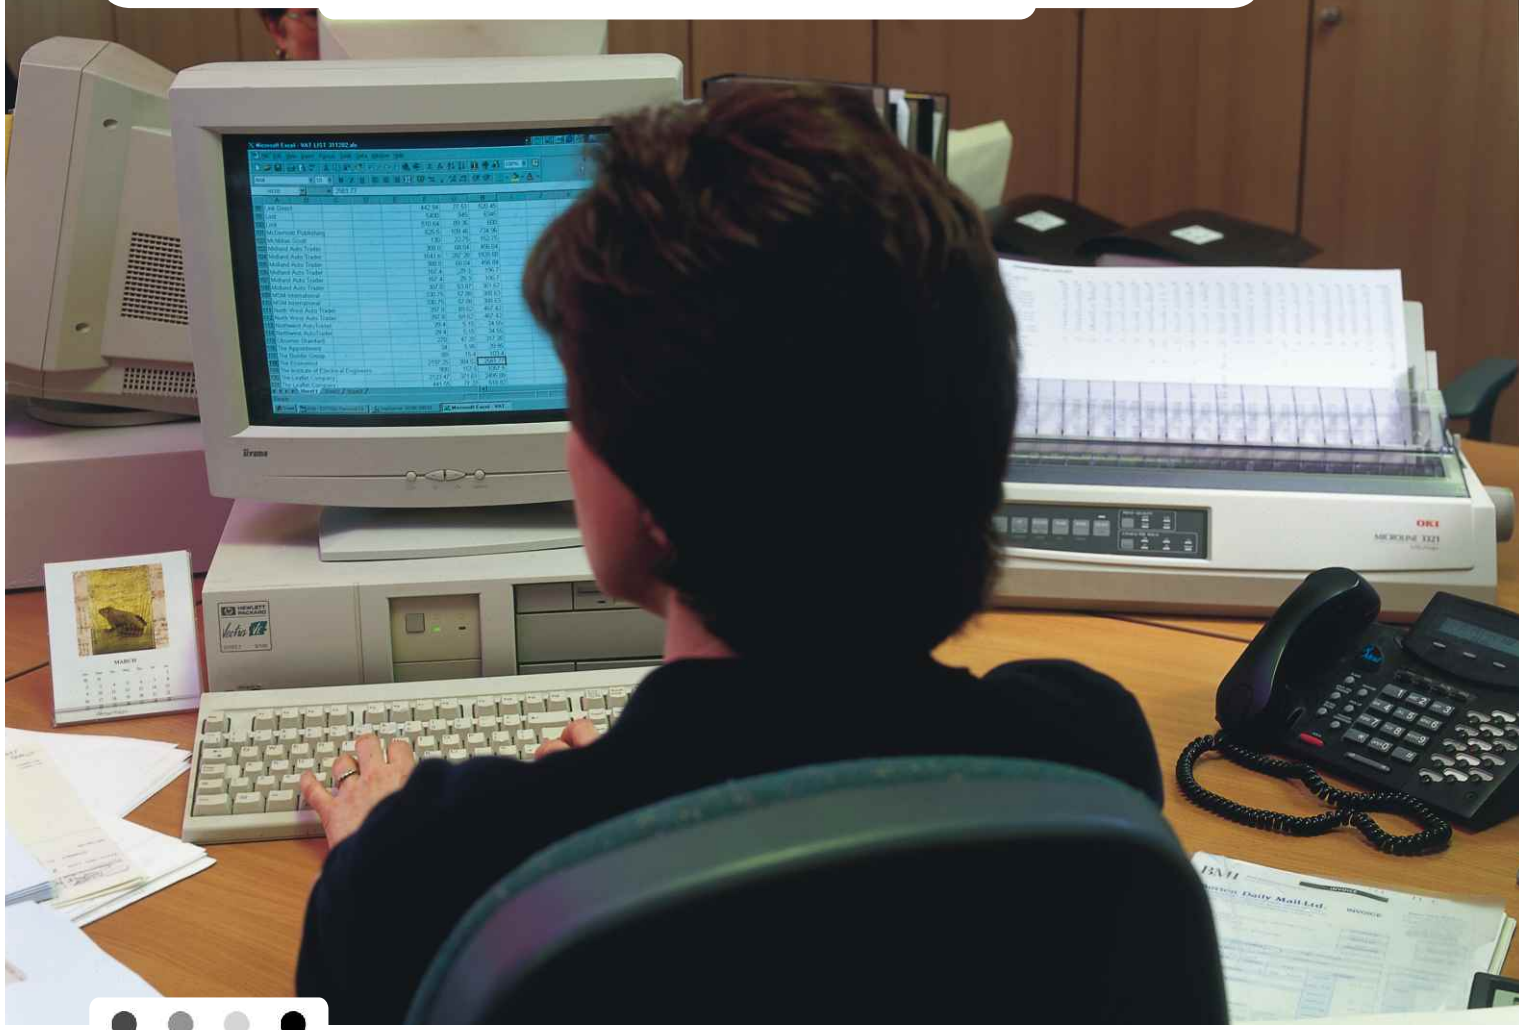

- ❖ ML3320
- ❖ ML3321
- ❖ 9-PİN NOKTA VURUŞLU YAZICILAR

ÇOK NÜSHALIVE SÜREKLİ FORM BASKI UYGULAMALARI İÇİN YÜKSEK PERFORMANS VE ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

OKI ML3320/ML3321 dar ve geniş çözümleri ile kullanıcıların, yüksek baskı hızı, yüksek hacimli baskı uygulamaları ve kullanıcıların çok yönlü kullanım ihtiyaçlarını karşılamak üzere dizayn edilmiştir. Üstün güvenilirlik, kolay kullanım ve barcode baskı gibi özellikleri ile bu yazıcılar, müşteri servis noktaları, retail mağazalar, depolar gibi yüksek hacim ve hızlı baskı uygulamalarının gerektiği ortamlar için ideal bir baskı çözümü haline gelmektedir.

OKI ML3320/ML3321'İN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- ❖ 80/136 kolon genişliğinde nokta vuruşlu yazıcılar
- ❖ Uzun ömürlü 9-pin yazıcı kafası
- ❖ Saniyede 435 karakterlik en yüksek baskı hızı
- ❖ Çoklu kopya baskı yeteneği (5 nüshaya kadar)
- ❖ Farklı pek çok muhasebe uygulamaları için ideal, geniş baskı yeteneğine sahip OKI ML 3321



ML3320/ML3321

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

		ML3320	ML3321
Genel özellikler	İğne sayısı	9	
	Çoklu form sayısı	5 (bir orijinal + 4 kopya)	
Baskı hızı	Süper hız draft (12cpi)	435cps	
	Yüksek hız draft	387cps	
	Utility	290cps	
	NLQ	73cps	
	En yüksek hız	435cps	
Font ve baskı özellikleri	Baskı genişliği (10cpi)	80 kolon	136 kolon
	Sıkıştırılmış modda	160 kolon	272 kolon
	Karakter aralığı	10/12/15/17/20 (orantısız aralıklı)	
	Çözünürlük	240 x 216 dpi'a kadar	
	Yüklü fontlar	Sans Serif ,Courier, Gothic, Draft, Utility + Barcode	
	Fontlar	Italics, Scalable	
Baskı dilleri ve arayüzler	Baskı dilleri	Epson FX, IBM ProPrinter/Graphics, Oki MicroLine	
	Standart arayüzler	Centronics Paralel + USB 1.1.	
	Opsiyonel arayüzler	Seri RS 232C/RS 422/Current Loop	
Kağıt besleme özellikleri	Sürekli form	76–254mm	76–406mm
	Sürekli zarf	165 x 91mm	239 x 102mm
	Baskı başlama yeri (kağıdın üstünden)	0,5mm	
	Standart	Kağıt parketme, Düşük yırtma paylı kağıt besleme, Yarı otomatik tek kağıt besleme, Arkadan itme traktörü, Alttan kağıt besleme	
	Opsiyonel	Üstten çekme traktörü, Tek/Çift bölmeli tek kağıt besleme, Rulo kağıt standı (sadece ML3320), Alttan itme traktörü	
Fiziksel özellikler	Boyutlar (YxGxD)	116 x 398 x 345mm	116 x 552 x 345mm
	Ağırlık	6.5kg	8.5kg
	Bellek	64KB	
	Gürültü seviyesi	57dB(A)/52dB(A) (sessiz modda)	
Güç özellikleri	Güç gereksinimleri	230V AC (+6%, -14%) 240V AC (±10%)	
	Frekans	50/60Hz	
Sarf malzeme özellikleri	Yazıcı kafası ömrü	200 milyon karakter	
	Şerit ömrü	3 milyon karakter (Akıllı Toner Teknolojisi)	
Güvenilirlik	MTBF	10,000 saat	

OKI
PRINTING SOLUTIONS

Oki, Network Solutions
for a Global Society

OKI EUROPE, PART OF OKI ELECTRIC

OKI SİSTEM LTD. ŞTİ.
Harman Sok., Harmancı Giz Plaza,
Kat:18, Daire: 35, Levent İstanbul
34394, Türkiye
turkey@okieurope.com
Tel: +90 212 279 23 93
Faks: +90 212 279 23 66

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM.TR



Energy Star İş Ortağı olan Oki Europe Limited, verimli enerji kullanımı için ürünlerinde Energy Star kriterlerini baz alır.